

XQUICK


Lastre isolanti di polistirene espanso sinterizzato stampato (EPS)

Lastre isolanti di polistirene espanso sinterizzato stampato, rivestita con film rigido nero (HIPS) con sagomatura portatubo e conformi alla Norma UNI EN 13163.

- ▶ **XQUICK:** strato isolante di EPS bianco
- ▶ **XQUICK-G:** strato isolante di EPS grigio con grafite

Dimensioni utili: 1400x800 mm

Passo: 5 cm

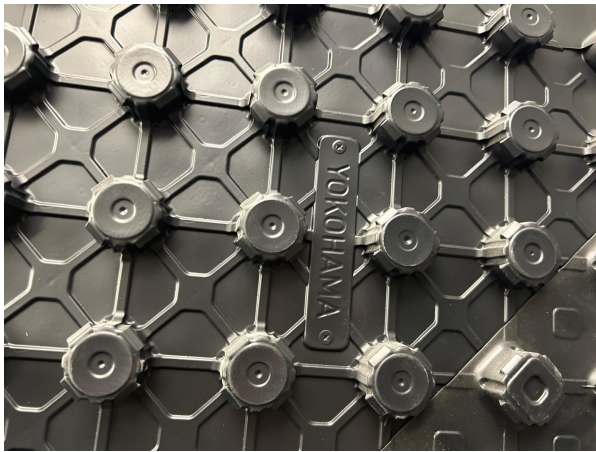

Caratteristiche tecniche	XQUICK		XQUICK-G		U.M.	Norma
Classe	EPS 150	EPS 200	EPS 150	EPS 200	-	EN 13163
Dimensioni utili	1400x800	1400x800	1400x800	1400x800	mm	EN 822
Tolleranze dimensionali su lunghezza e larghezza	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	%	EN 822
Tolleranza dimensionale su spessore	± 2	± 2	± 2	± 2	mm	EN 823
Spessore dello strato HIPS	0,6	0,6	0,6	0,6	mm	EN 823
Diametro tubo riscaldante (consigliato)	16÷18	16÷18	16÷18	16÷18	mm	-
Ortogonalità	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	mm/m	EN 824
Resistenza alla compressione al 10% deformazione max	≥150	≥200	≥150	≥200	kPa	EN 826
Conduttività termica dichiarata λ_D	0,034	0,033	0,030	0,030	W/mK	EN 12667

RESISTENZA TERMICA R_D IN FUNZIONE DELLO SPESSORE

Spessore	XQUICK	
	EPS 150 R_D (m ² K/W)	EPS 200 R_D (m ² K/W)
28 mm (5 base + bugne)	-	0,15
33 mm (10 base + bugne)	0,25	0,30
43 mm (20 base + bugne)	0,55	0,60
49 mm (26 base + bugne)	0,75	0,75
53 mm (30 base + bugne)	0,85	0,90
63 mm (40 base + bugne)	1,15	1,20
66 mm (43 base + bugne)	1,25	-
75 mm (51 base + bugne)	-	1,50

Spessore	XQUICK-G	
	EPS 150 R_D (m ² K/W)	EPS 200 R_D (m ² K/W)
33 mm (10 base + bugne)	0,30	-
43 mm (20 base + bugne)	0,65	-
46 mm (23 base + bugne)	0,75	-
53 mm (30 base + bugne)	1,00	-
61 mm (38 base + bugne)	1,25	-
68 mm (45 base + bugne)	1,50	-
-	-	-
-	-	-

PACKAGING & CONFEZIONAMENTO

Spessore	m ² /scatola	pz./scatola	m ² /pallet
28 mm	17,92	16	125,44
33 mm	15,68	14	109,76
43 mm	11,20	10	78,40
49 mm	8,96	8	62,72
53 mm	8,96	8	62,72
63 mm	6,72	6	47,04
66 mm	6,72	6	47,04
74 mm	5,60	5	39,20

Codice YS	EPS	sp. totale	sp. bugna	sp. isolamento
XQ0525-200	200	28 mm	23 mm	5 mm
XQ1030-150	150	33 mm	23 mm	10 mm
XQ1030-200	200	33 mm	23 mm	10 mm
XQ2040-150	150	43 mm	23 mm	20 mm
XQ2040-200	200	43 mm	23 mm	20 mm
XQ2646-150	150	49 mm	23 mm	26 mm
XQ3050-150	150	53 mm	23 mm	30 mm
XQ3050-200	200	53 mm	23 mm	30 mm
XQ4060-150	150	63 mm	23 mm	40 mm
XQ4060-200	200	63 mm	23 mm	40 mm
XQ4366-150	150	75 mm	23 mm	43 mm



YOKOHAMA SEKAI S.R.L.

VIA F. IMPARATO 265/267
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637
Telefono: 0817593096
ufficiotecnico@yokohamasekai.com