



# YOKOHAMA SEKAI



## XKOR3

XKOR3 si presenta come l'unità da parete più efficiente della gamma Suite, grazie a all'efficienza A+++/A++ di TUTTI i modelli (da 2,6 a 7,1 kW). Yokohama Sekai vi fornisce lo Split definitivo.



### **Massima efficienza per l'intera gamma**

Siete stanchi di installare unità interne da 5,2 e 7,1 kW con efficienza A++? Provate il nostro XKOR3, le cui unità raggiungono la massima efficienza A+++.



### **Scheda multifunzione (opzionale)**

Attraverso questa scheda è possibile controllare l'apparecchio tramite comando a parete con filo o collegarlo a un comando centralizzato, BMS altri comandi esterni compatibili.



### **Fino a 5 cm dal soffitto**

Grazie al design allargato della presa d'aria, l'unità funziona senza intoppi e a bassa rumorosità anche se posizionata molto vicino al soffitto (fino a 5 cm).



### **Modalità Economic**

Questa tecnologia permette di risparmiare energia nella modalità Economic rispetto alla modalità Automatica.



### **Smart Home**


Controlli l'aria condizionata da qualsiasi luogo attraverso l'app NetHOME Plus. È disponibile anche il controllo vocale di Alexa e Google Home.




Modello impianto		XKOR3-9000K	XKOR3 12000K	XKOR3 18000K	XKOR3 24000K
Capacità frigorifera nominale	kW	2.73	3.52	5.28	7.04
Capacità frigorifera min. / max.	kW	1.32 / 3.81	1.32 / 3.96	3.75 / 6.13	2.11 / 8.21
Capacità termica nominale	kW	3.14	3.96	5.57	7.33
Capacità termica min. / max.	kW	1.32 / 3.96	0.88 / 4.55	2.58 / 6.77	1.55 / 8.21
Potenza assorbita freddo nominale	W	619	925	1320	1760
Potenza assorbita freddo min. / max.	W	130 / 1200	130 / 1250	590 / 1780	420 / 3200
Potenza assorbita caldo min. / max.	W	120 / 1400	120 / 1450	940 / 1700	300 / 3100
SEER		9.5 - A+++	8.5 - A+++	8.5 - A+++	8.5 - A+++
SCOP		4.6 - A++	4.6 - A++	4.3 - A+	4.2 - A+
Cablaggio comunicazione	mm <sup>2</sup>	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
<b>&gt; Unità esterna</b>		<b>KORIR32-UE-PRO9000</b>	<b>KORIR32-UE-PRO12000</b>	<b>KORIR32-UE-PRO18000</b>	<b>KORIR32-UE-PRO12000</b>
Portata aria	m <sup>3</sup> /h	2150	2200	3500	3500
Livello sonoro	dB(A)	55	55	56	58.5
Livello di potenza sonora	dB(A)	57	59	65	68
Larghezza / Altezza / Profondità	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	890 / 673 / 342	890 / 673 / 342
Peso netto	kg	26.4	26.4	38.8	45.6
Alimentazione	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Intensità max.	A	10	10	13	19
Cablaggio alimentazione	mm <sup>2</sup>	(2+T)x1.5	(2+T)x1.5	(2+T)x1.5	(2+T)x2.5
<b>&gt; Unità interna</b>		<b>YSM-PAPR-PRO-09</b>	<b>YSM-PAPR-PRO-12</b>	<b>YSM-PAPR-PRO-18</b>	<b>YSM-PAPR-PRO-24</b>
Portata aria basso / medio / alto	m <sup>3</sup> /h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1.092
Livello sonoro silence	dB(A)(x1)	20	21	22	21
Livello sonoro basso / medio / alto	dB(A)(x3)	21.5 / 32 / 40	22 / 34 / 41	23 / 35 / 41	33 / 40 / 44.5
Livello di potenza sonora	dB(A)	55	55	59	65
Larghezza / Altezza / Profondità	mm	857 / 300 / 231	857 / 300 / 231	1024 / 321 / 246	1197 / 371 / 280
Peso netto	kg	10.2	10.2	12.3	20
<b>&gt; Refrigerante</b>					
Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Carica refrigerante	kg	0.62	0.62	1.1	1.5
Refrigerante; Diam. tubazione liquido / gas	pollici	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Lunghezza max. tubazione	m	25	25	30	50
Lunghezza max. tubazione verticale	m	10	10	20	25
<b>&gt; Intervallo funzionamento</b>					
T° esterna per raffreddamento min. / max.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
T° esterna per riscaldamento min. / max.	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Grafici dimensionali


XKOR3 9000

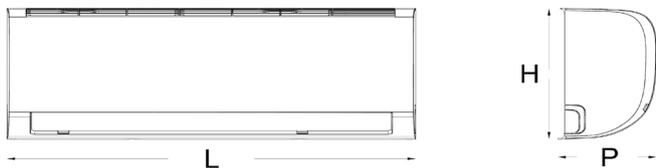


XKOR3 12000

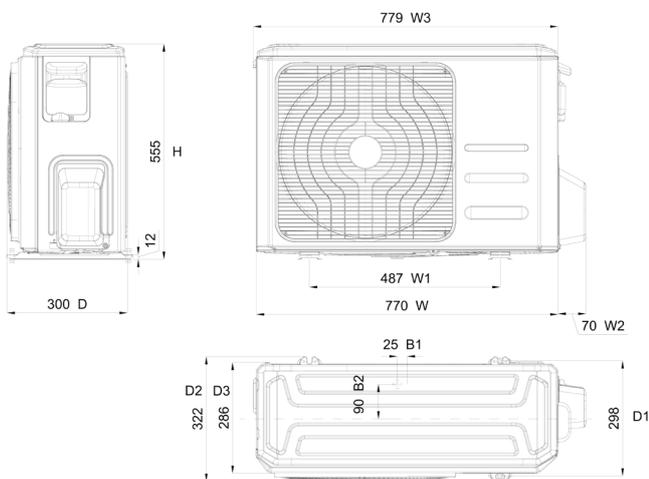

XKOR3 18000

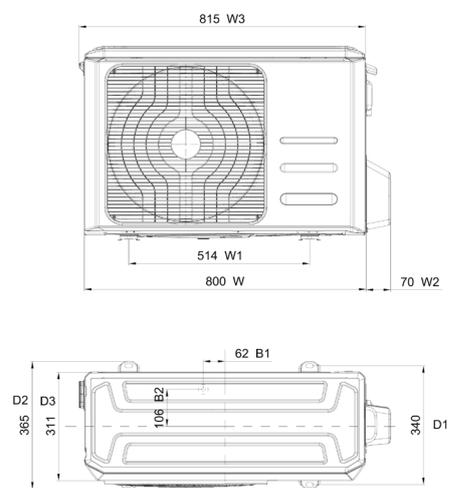

XKOR3 24000

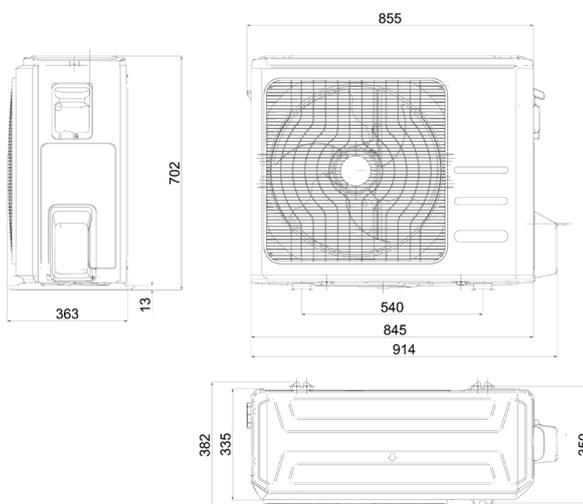



**YOKOHAMA SEKAI S.R.L.**

VIA F. IMPARATO 265/267  
80146 NAPOLI NA

P.Iva: IT07961030637  
Telefono: 0817593096  
[ufficiotecnico@yokohamasekai.com](mailto:ufficiotecnico@yokohamasekai.com)