


XMHR3 R32 MONOBLOCCO

POMPE DI CALORE IDRONICHE MULTIFUNZIONE ALTA POTENZA
GAMMA DA 18KW A 30KW



> Unità esterna		XMHR3-18DT	XMHR3-22DT	XMHR3-26DT	XMHR3-30DT
Larghezza / Altezza / Profondità	mm	1129 / 1558 / 440	1129 / 1558 / 440	1129 / 1558 / 440	1129 / 1558 / 440
Peso netto	kg	177	177	177	177
Livello sonoro	dB(A)	57.6	59.8	61.5	63.5
Potenza sonora		71	73	75	77
Alimentazione	V/f/Hz	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
Intensità max.	A	18	21	24	28
Resistenza supporto	W	Non incluso	Non incluso	Non incluso	Non incluso
Pressione pompa acqua	mca	12	12	12	12
Refrigerante, Tipo refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Refrigerante, Carica refrigerante	kg	5	5	5	5
Pressione disponibile massima pompa		12	12	12	12
> Intervallo funzionamento					
T ^a esterna per raffreddamento min. / max.	°C	-5 / 46	-5 / 46	-5 / 46	-5 / 46
T ^a esterna per riscaldamento min. / max.	°C	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35
T ^a esterna per ACS min. / max.	°C	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43	-25 / 43

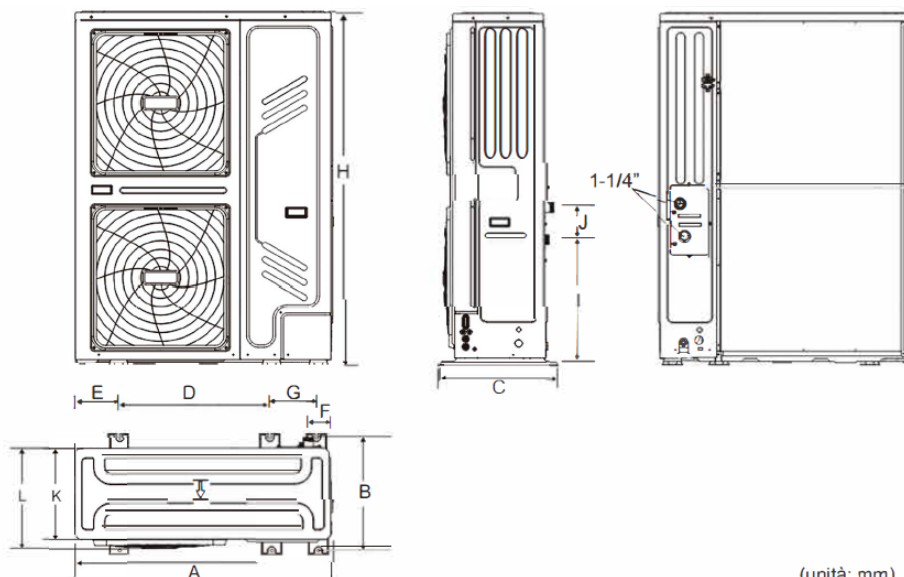

(unità: mm)

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
18/22/26/30 kW	1129	494	528	668	192	98	206	1558	558	143	400	440